



SM

↳
ewo.com/SM

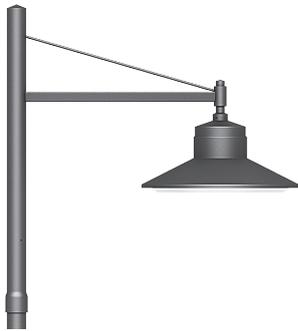

SM-03
↳ P. 136

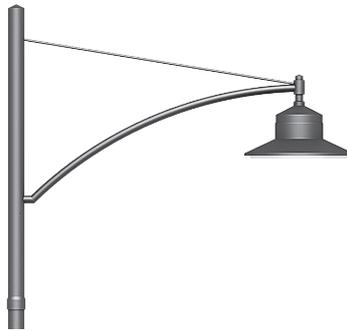

SM-09
↳ P. 138



SM-12
↳ P. 140


SM-03

- 1
 - 1.1 Temperature di colore: bianco freddo (5.700 K) / bianco neutro (4.000 K) / bianco caldo (3.000 K)
 - 1.2 Fino a 6 unità luce installabili (3 LED PCB)
 - 1.3 Alimentazione: 300 mA-600 mA, la corrente di alimentazione va scelta sulla base delle temperature del luogo di installazione
 - 1.4 Alimentatore elettronico, su richiesta con interfacce DALI o 1-10 V o programmazione stand-alone
 - 1.5 Unità luce orientabili fino a $\pm 5^\circ$


- 2
 - 2.1 Varie caratteristiche di emissione per illuminazione stradale, pedonale e di aree
 - 2.2 LS33, LS33 satiné, LS34, LS34 satiné, LS35, LP33, LP33 satiné
 - 2.3 Gruppo ottico in PMMA, con profilo portante in alluminio


- 3
 - 3.1 2 modelli: SM620/SM675
 - 3.2 Corpo illuminante in alluminio, schermo in vetro temperato di sicurezza (ESG), braccio in acciaio inox
 - 3.3 Palo in acciaio zincato a caldo con asola entrata cavi, portella e morsettiera
 - 3.4 Superficie: verniciatura a polveri poliestere, antracite (DB 703), ulteriori colori su richiesta

Dimensione

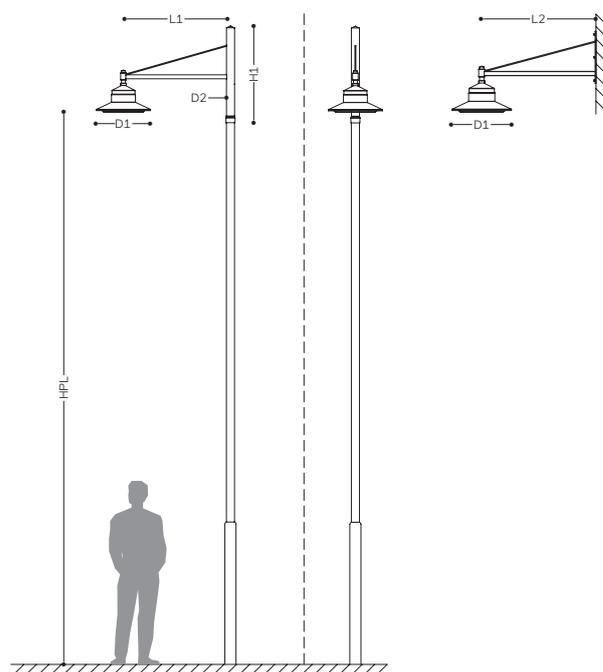

Esecuzioni disponibili

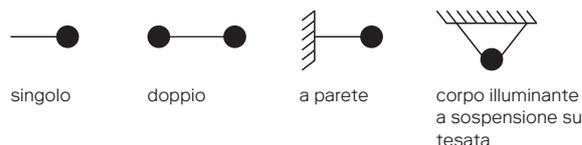


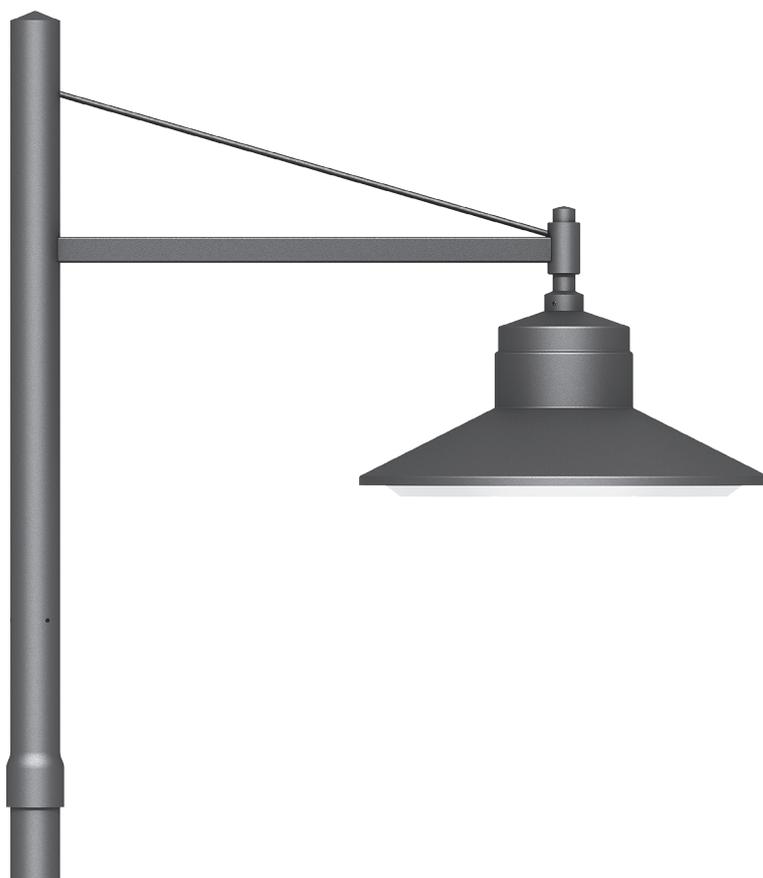

Modelli / Unità luce



SM620
1-4 UL



SM675
5-6 UL



Modello	Braccio	HPL[m]	L1[mm]	L2[mm]	H1[mm]	D1[ø mm]	D2[ø mm]	Palo	Unità luce (UL)
SM620	03076	4,5-6,3	800	/	1.215	620	76	MFE	1-4
SM675	03089	6,1-7	1.350	/	1.220	680	89	MVE	5-6
SM675	03101	7,1-8	1.350	/	1.220	680	101	MNE1	5-6
SM675	03114	8,1-10	1.350	/	1.230	680	114	MXE	5-6
SM620-W	/	/	/	770	/	620	/	/	1-4
SM675-W	/	/	/	1.300	/	680	/	/	5-6


SM-09

- 1
 - 1.1 Temperature di colore: bianco freddo (5.700 K) / bianco neutro (4.000 K) / bianco caldo (3.000 K)
 - 1.2 Fino a 6 unità luce installabili (3 LED PCB)
 - 1.3 Alimentazione: 300 mA-600 mA, la corrente di alimentazione va scelta sulla base delle temperature del luogo di installazione
 - 1.4 Alimentatore elettronico, su richiesta con interfacce DALI o 1-10 V o programmazione stand-alone
 - 1.5 Unità luce orientabili fino a $\pm 5^\circ$


- 2
 - 2.1 Varie caratteristiche di emissione per illuminazione stradale, pedonale e di aree
 - 2.2 LS33, LS33 satiné, LS34, LS34 satiné, LS35, LP33, LP33 satiné
 - 2.3 Gruppo ottico in PMMA, con profilo portante in alluminio


- 3
 - 3.1 Corpo illuminante in alluminio, schermo in vetro temperato di sicurezza (ESG), braccio in acciaio inox
 - 3.2 Palo in acciaio zincato a caldo con asola entrata cavi, portella e morsettiera
 - 3.3 Superficie: verniciatura a polveri poliestere, antracite (DB 703), ulteriori colori su richiesta

Dimensione

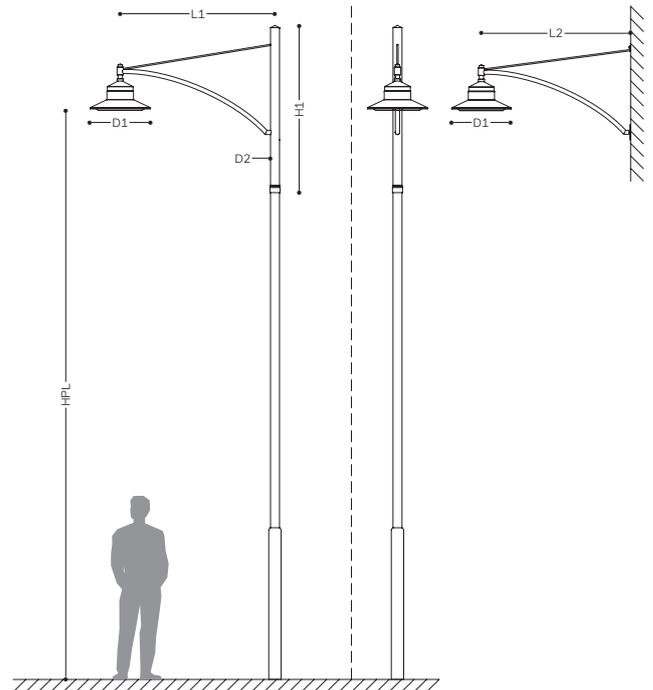


Esecuzioni disponibili

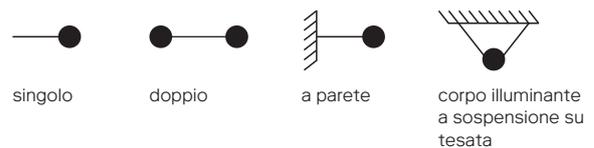

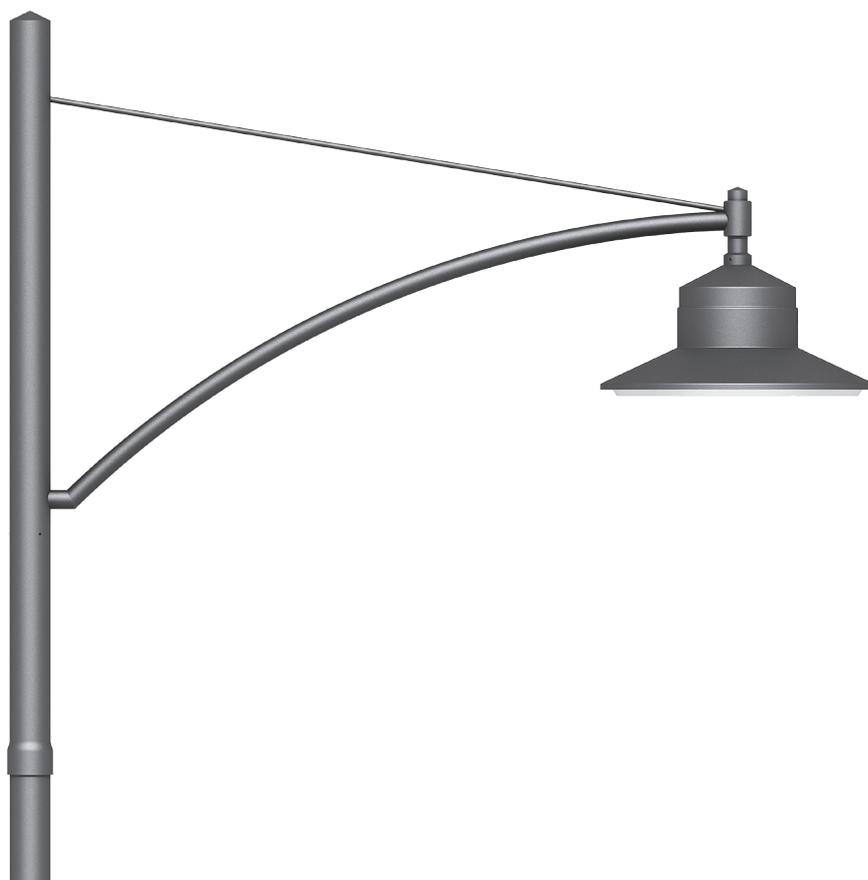

Modelli / Unità luce



SM675
5-6 UL

Modello	Braccio	HPL[m]	L1[mm]	L2[mm]	H1[mm]	D1[ø mm]	D2[ø mm]	Palo	Unità luce (UL)
SM675	09101	6,1-6,5	1.750	/	1.900	680	101	MUE	5-6
SM675	09101	7,1-8	1.750	/	1.900	680	101	MNE	5-6
SM675	09114	8-10	1.750	/	1.900	680	114	MXE2	5-6
SM675-W	/	/	/	1.710	/	680	/	/	5-6


SM-12

- 1
 - 1.1 Temperature di colore: bianco freddo (5.700 K) / bianco neutro (4.000 K) / bianco caldo (3.000 K)
 - 1.2 Fino a 6 unità luce installabili (3 LED PCB)
 - 1.3 Alimentazione: 300 mA-600 mA, la corrente di alimentazione va scelta sulla base delle temperature del luogo di installazione
 - 1.4 Alimentatore elettronico, su richiesta con interfacce DALI o 1-10 V o programmazione stand-alone
 - 1.5 Unità luce orientabili fino a $\pm 5^\circ$


- 2
 - 2.1 Varie caratteristiche di emissione per illuminazione stradale, pedonale e di aree
 - 2.2 LS33, LS33 satiné, LS34, LS34 satiné, LS35, LP33, LP33 satiné
 - 2.3 Gruppo ottico in PMMA, con profilo portante in alluminio

- 3
 - 3.1 2 modelli: SM620/SM675
 - 3.2 Corpo illuminante in alluminio, schermo in vetro temperato di sicurezza (ESG), braccio in acciaio inox
 - 3.3 Palo in acciaio zincato a caldo con asola entrata cavi, portella e morsettiera
 - 3.4 Superficie: verniciatura a polveri poliestere, antracite (DB 703), ulteriori colori su richiesta

Dimensione

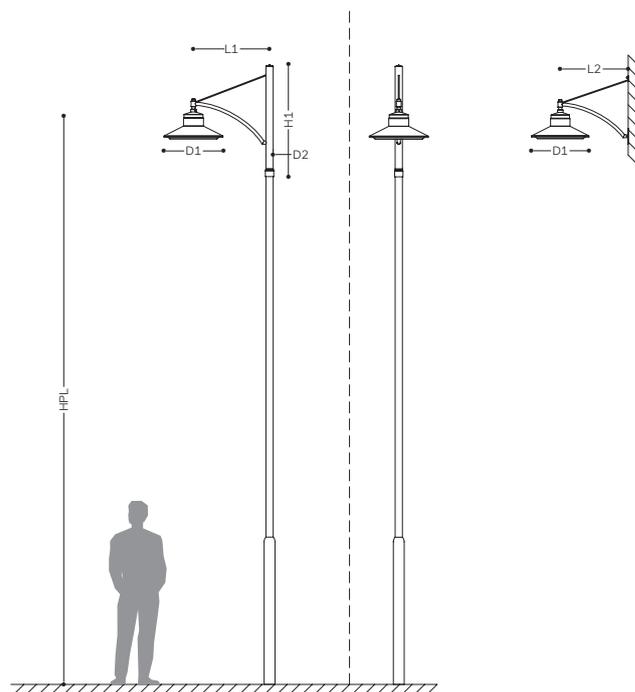

Esecuzioni disponibili

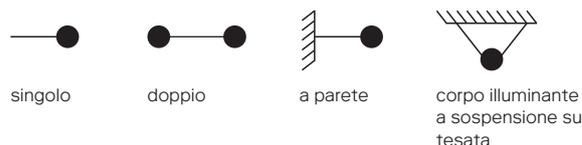




Modelli / Unità luce



SM620
1-4 UL



SM675
5-6 UL



Modello	Braccio	HPL[m]	L1[mm]	L2[mm]	H1[mm]	D1[ø mm]	D2[ø mm]	Palo	Unità luce (UL)
SM620	12076	4,5-6,3	800	/	1.190	620	76	MFE	1-4
SM675	12089	6,1-7	950	/	1.790	680	89	MVE2	5-6
SM675	12101	7,1-8	950	/	1.790	680	101	MNE1	5-6
SM675	12114	8,1-10	950	/	1.790	680	114	MXE	5-6
SM620-W	/	/	/	735	/	620	/	/	1-4
SM675-W	/	/	/	930	/	680	/	/	5-6