


Chameleon

Chameleon C210 Slice GOBO



CE IP66 RoHS IK08

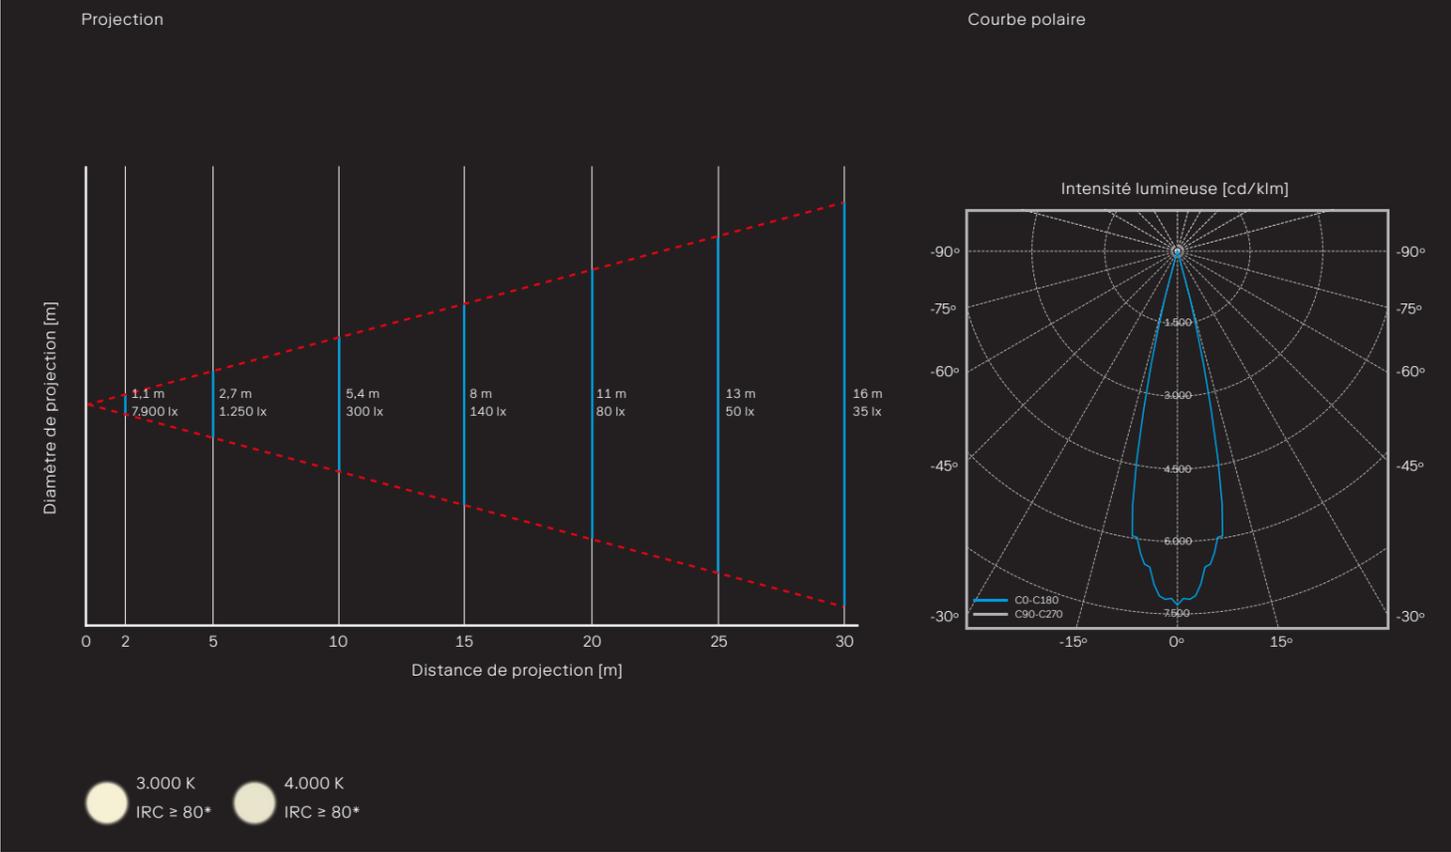

Boîtier

Matériau du boîtier	Aluminium injecté sous pression
Surface du boîtier	Revêtement poudre polyester (ewoECP sur demande**)
Couleur standard	ewo couleurs*
Verre	Verre de sécurité (ESG), traitement antireflet
Variantes de montage	Mât, mural, au sol * autres couleurs sur demande ** processus ewo en trois étapes - alliage de haute qualité, prétraitement, apprêt - pour assurer une très haute résistance à la corrosion

Dimensions

Modèle	4 ^⓪	4 ^⓪	Poids [kg]
C210 GOBO	0,035*	0,06*	6,6*
	⓪ surface d'attaque du vent partie sup. [m²]		* sans accessoires
	⓪ surface d'attaque du vent partie latérale [m²]		

Performance

Distance focale (mm)	77
Angle d'émission	30°
Diamètre GOBO [mm]	50,66
Taille d'image maximale [mm]	40
Nombre de LED	16
Flux lumineux du système [lm]	4300

Electricité

Classe électrique	I / II
Tension [V], [Hz]	-
Alimentation électrique max.	1.000
Performance LED max. [W]	45,7

Driver (externe) Monochrome

Options de contrôle	ON OFF
Programmation [optionnel]	Flux lumineux constant (CLO) Alimentation de secours (AC/DC) Stand-alone
Accessoires de contrôle	Autres accessoires sur demande
Logiciel	Logiciel de gestion de la lumière connexx pour contrôle télécommandé d'un groupe de luminaires intelligents

Accessoires

