



Chameleon

Chameleon C210 Integral GOBO 15°



CE IP66 RoHS IK08

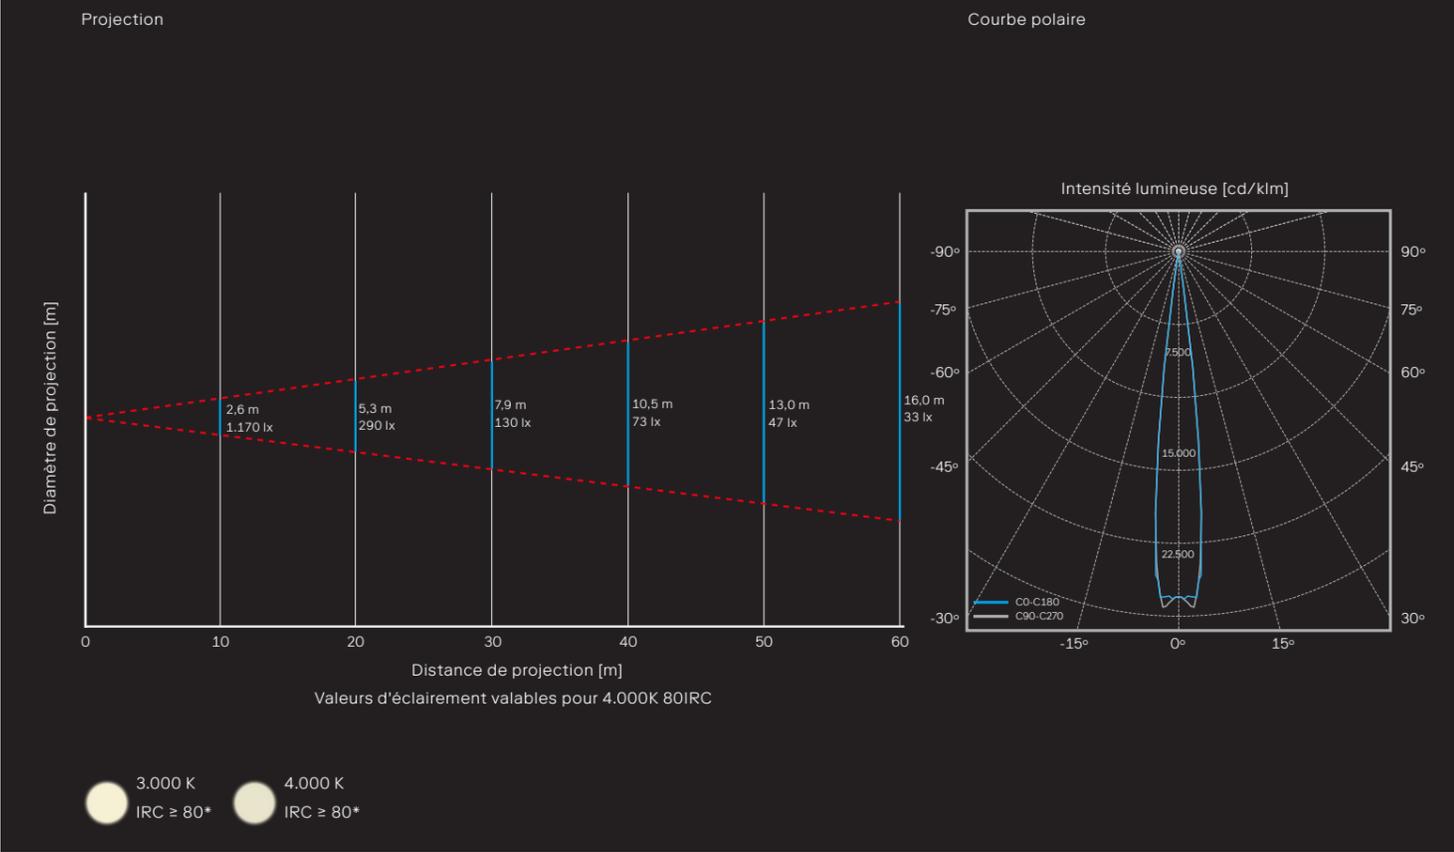


Boîtier	
Matériau du boîtier	Aluminium injecté sous pression
Surface du boîtier	Revêtement poudre polyester (ewoECP sur demande**)
Couleur standard	ewo couleurs*
Verre	Verre de sécurité (ESG), traitement antireflet
Variantes de montage	Mât, mural, au sol * autres couleurs sur demande ** processus ewo en trois étapes - alliage de haute qualité, prétraitement, apprêt - pour assurer une très haute résistance à la corrosion

Dimensions		
Modèle	① ②	Poids [kg]
C210 GOBO	0,035* 0,09*	9,0*
	① surface d'attaque du vent partie sup. [m²]	* sans accessoires
	② surface d'attaque du vent partie latérale [m²]	

Performance	
Distance focale (mm)	155
Angle d'émission	15°
Diamètre GOBO [mm]	50,66
Taille d'image maximale [mm]	40
Nombre de LED	16
Flux lumineux du système [lm] 4.000 K	4.575

Electricité	
Classe électrique	I/II
Tension [V], [Hz]	220-240, 50/60
Alimentation électrique max.	1.000
Performance max. [W]	51

Driver (externe)	Monochrome
Options de contrôle	ON/OFF
Programmation [optionnel]	Flux lumineux constant (CLO) Alimentation de secours (AC/DC) Stand-alone
Accessoires de contrôle	Autres accessoires sur demande
Logiciel	Logiciel de gestion de la lumière connexx pour contrôle télécommandé d'un groupe de luminaires intelligents

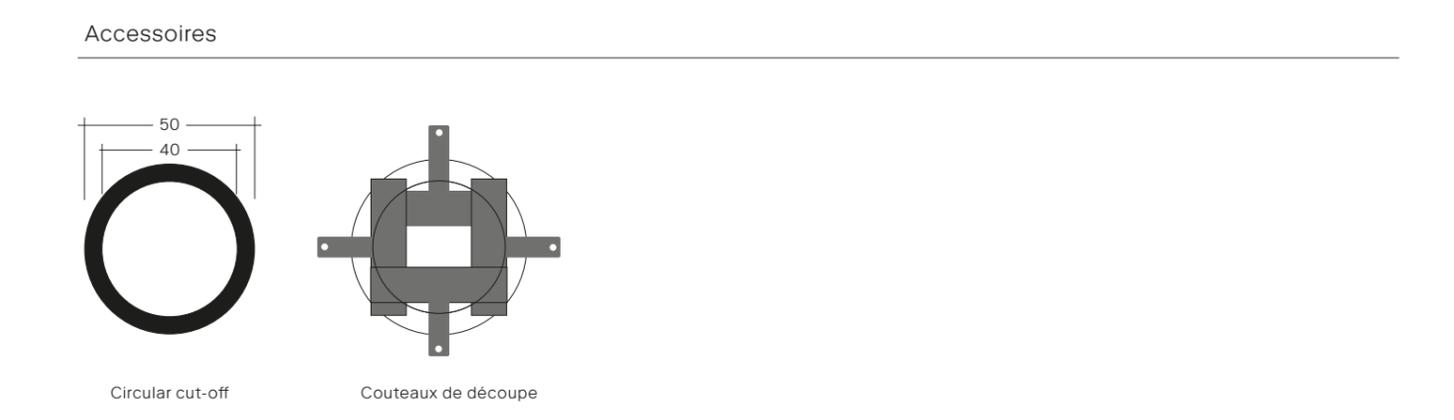


Chameleon

Chameleon C210 Integral GOBO 30°




DB 703 Anthracite

ewo couleurs

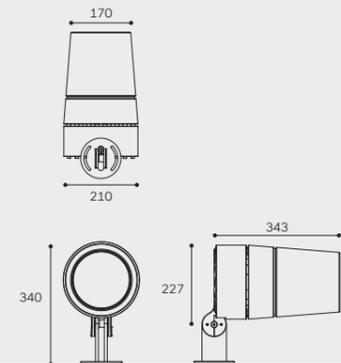

CE IP66 RoHS IK08

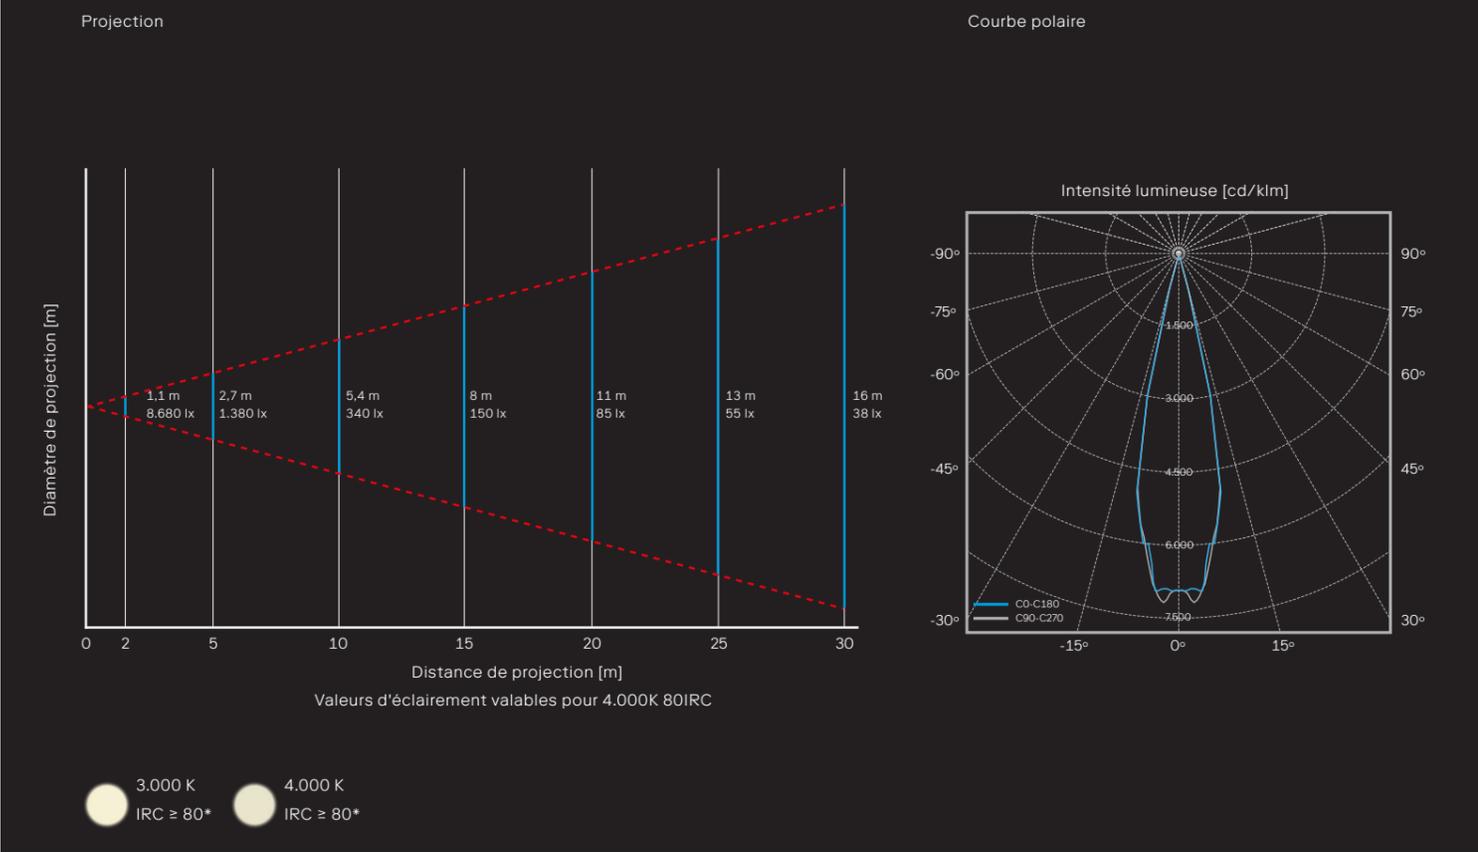

Boîtier

Matériau du boîtier	Aluminium injecté sous pression
Surface du boîtier	Revêtement poudre polyester (ewoECP sur demande**)
Couleur standard	ewo couleurs*
Verre	Verre de sécurité (ESG), traitement antireflet
Variantes de montage	Mât, mural, au sol * autres couleurs sur demande ** processus ewo en trois étapes - alliage de haute qualité, prétraitement, apprêt - pour assurer une très haute résistance à la corrosion

Dimensions

Modèle	4 [⊕] ①	4 [⊖] ②	Poids [kg]
C210 GOBO	0,035*	0,08*	8,8*
	① surface d'attaque du vent partie sup. [m²]		* sans accessoires
	② surface d'attaque du vent partie latérale [m²]		

Performance

Distance focale (mm)	77
Angle d'émission	30°
Diamètre GOBO [mm]	50,66
Taille d'image maximale [mm]	40
Nombre de LED	16
Flux lumineux du système [lm] 4.000 K	4.700

Electricité

Classe électrique	I/II
Tension [V], [Hz]	220-240, 50/60
Alimentation électrique max.	1.000
Performance max. [W]	51

Driver (externe) Monochrome




Options de contrôle

Programmation [optionnel] Flux lumineux constant (CLO)
Alimentation de secours (AC/DC)
Stand-alone


Accessoires de contrôle Autres accessoires sur demande

Logiciel Logiciel de gestion de la lumière connexx pour contrôle télécommandé d'un groupe de luminaires intelligents

Accessoires



Circular cut-off

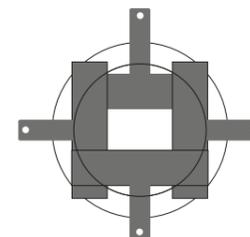

Couteaux de découpe

Chameleon


Chameleon C210 Integral GOBO 60°



DB 703 Anthracite

ewo couleurs

CE IP66 RoHS IK08

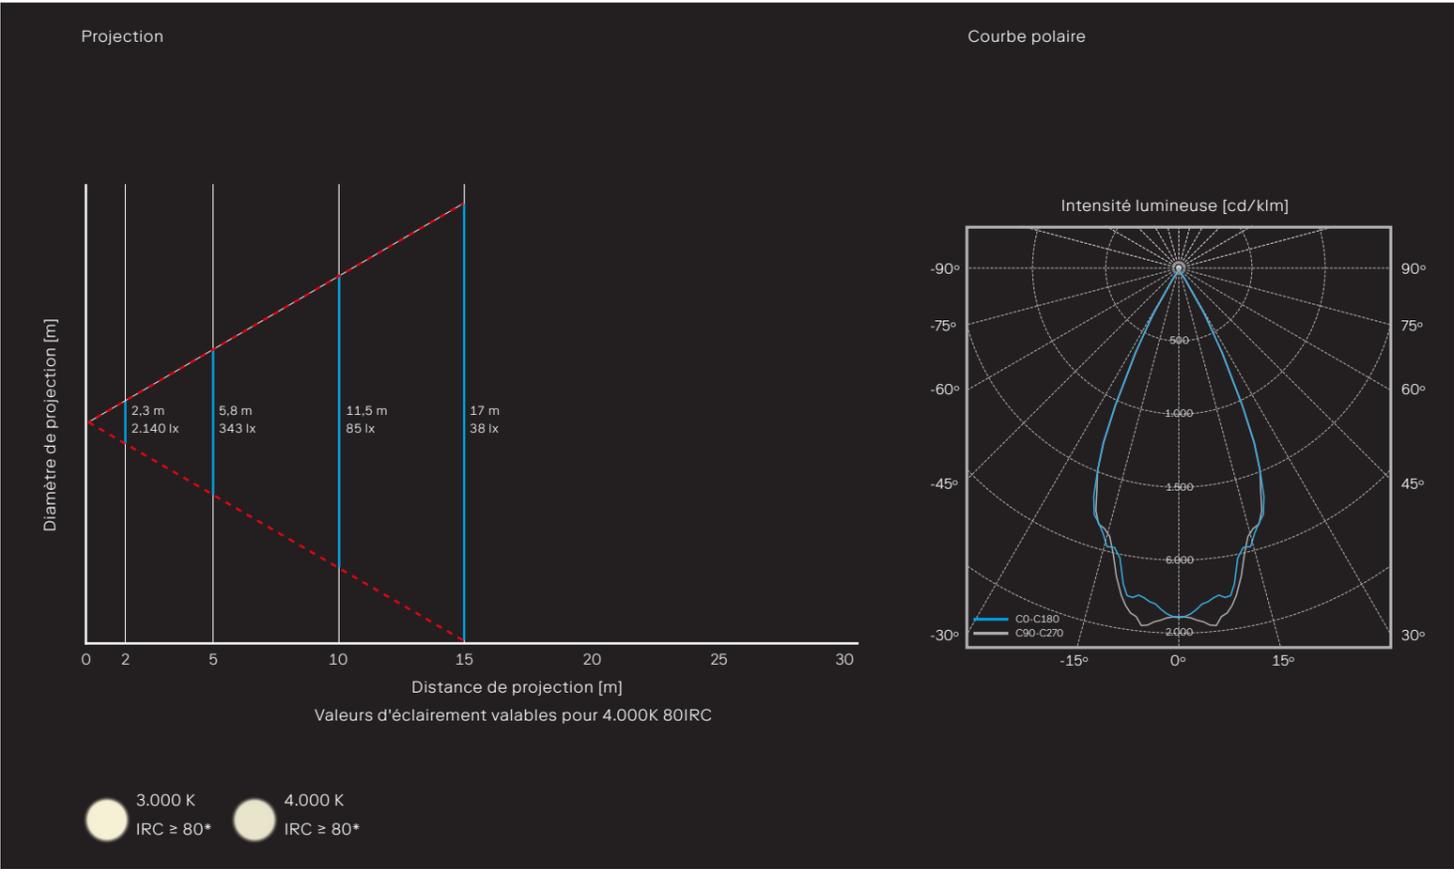

Boîtier

Matériau du boîtier	Aluminium injecté sous pression
Surface du boîtier	Revêtement poudre polyester (ewoECP sur demande**)
Couleur standard	ewo couleurs*
Verre	Verre de sécurité (ESG), traitement antireflet
Variantes de montage	Mât, mural, au sol * autres couleurs sur demande ** processus ewo en trois étapes - alliage de haute qualité, prétraitement, apprêt - pour assurer une très haute résistance à la corrosion

Dimensions

Modèle	①	②	Poids [kg]
C210 GOBO	0,035*	0,08*	8,8*
	① surface d'attaque du vent partie sup. [m²]		* sans accessoires
	② surface d'attaque du vent partie latérale [m²]		

Performance

Distance focale (mm)	38
Angle d'émission	60°
Diamètre GOBO [mm]	50,66
Taille d'image maximale [mm]	40
Nombre de LED	16
Flux lumineux du système [lm] 4.000 K	4.500

Electricité

Classe électrique	I/II
Tension [V], [Hz]	220-240, 50/60
Alimentation électrique max.	1.000
Performance max. [W]	51

Driver (externe) Monochrome



Programmation [optionnel]
Flux lumineux constant (CLO)
Alimentation de secours (AC/DC)
Stand-alone

Accessoires de contrôle
Autres accessoires sur demande

Logiciel
Logiciel de gestion de la lumière connexx pour contrôle télécommandé d'un groupe de luminaires intelligents

Accessoires

