


Chameleon

Chameleon C210 Integral GOBO 15°
Proiettore




DB 703
Antracite

ewo
colori

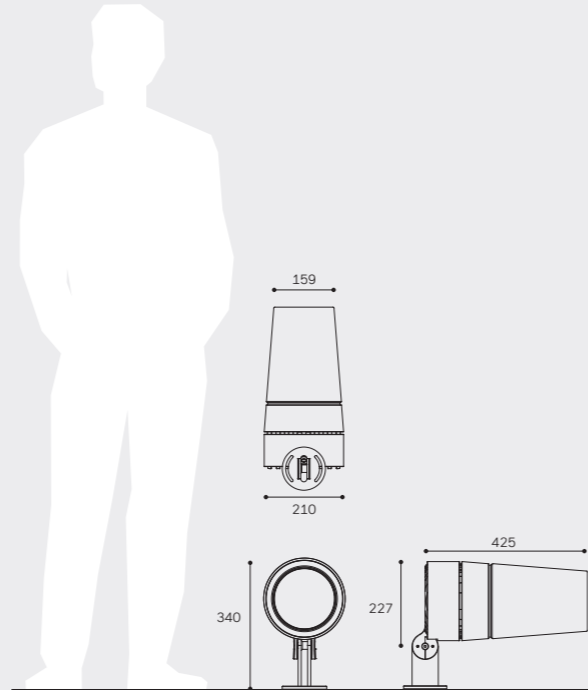

CE IP66 RoHS IK08

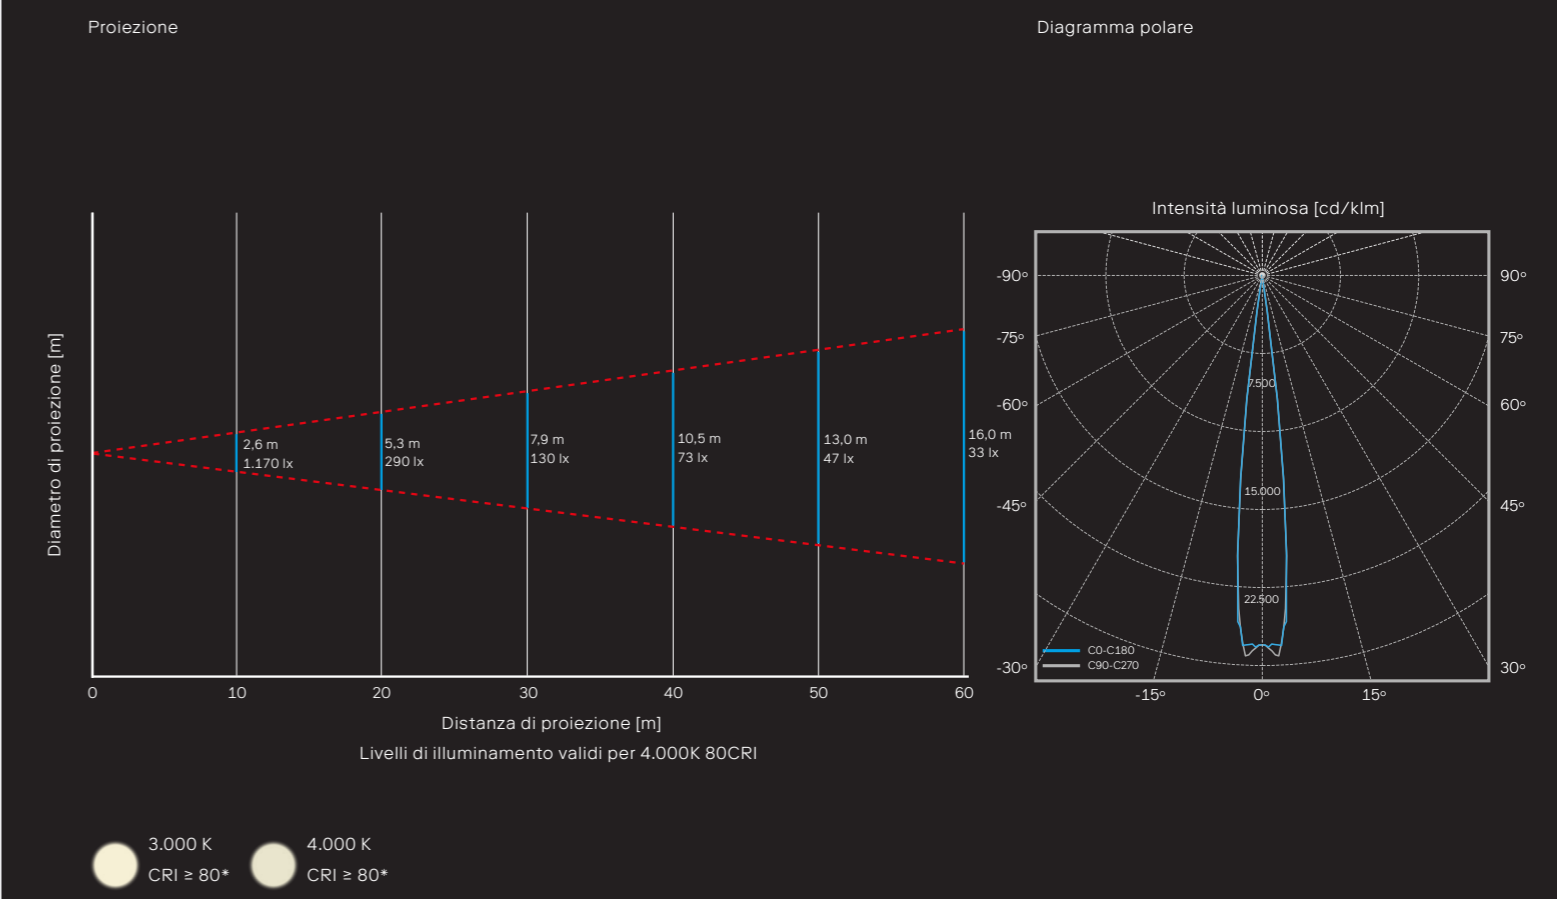

Corpo illuminante

Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Tattamento superficie	Verniciatura a polvere di poliestere (ewoECP su richiesta**)
Colori standard	ewo colori*
Vetro	Vetro di sicurezza (ESG), trattamento antiriflesso
Opzioni di montaggio	Palo, parete, pavimento

* altri colori disponibili su richiesta
** processo in tre fasi (lega di alta qualità, pretrattamento, primer) di ewo per assicurare una altissima resistenza alla corrosione

Dimensioni

Modello	Ⓜ Ⓢ	Ⓜ Ⓢ	Peso [kg]
C210 GOBO	0,035*	0,09*	9,0*

* senza accessori
Ⓜ area esposta al vento superiore [m²]
Ⓢ area esposta al vento laterale [m²]

Prestazione

Lunghezza focale (mm)	155
Angolo del fascio luminoso	15°
Diametro GOBO [mm]	50, 66
Dim. dell'immagine max. [mm]	40
Nr. di LED	16
Flusso totale di sistema [lm] 4.000 K	4.575

Dettagli elettrici

Classe di protezione	I/II
Tensione [V], [Hz]	220-240, 50/60
Corrente max. [mA]	1.000
Potenza max. [W]	51


Driver (esterno) Monocromatico



Programmazione [opzionale]
Flusso luminoso costante (CLO)
Alimentazione di emergenza (AC/DC)
Stand-alone

Accessori di controllo Ulteriori accessori disponibili su richiesta
Software Software di gestione della luce connexx per il controllo a distanza di gruppi di apparecchi intelligenti

Accessori

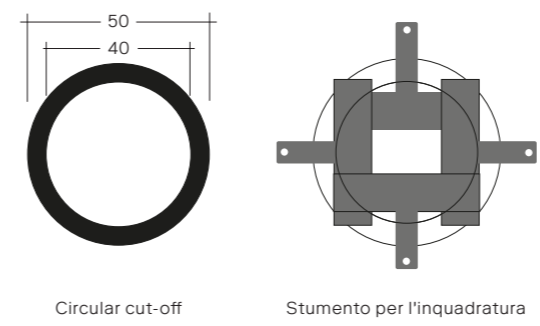


Chameleon

Chameleon C210 Integral GOBO 30°
Proiettore



DB 703
Antracite

ewo
colori

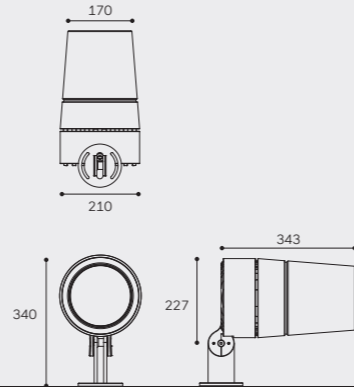

CE IP66 RoHS IK08

Proiezione


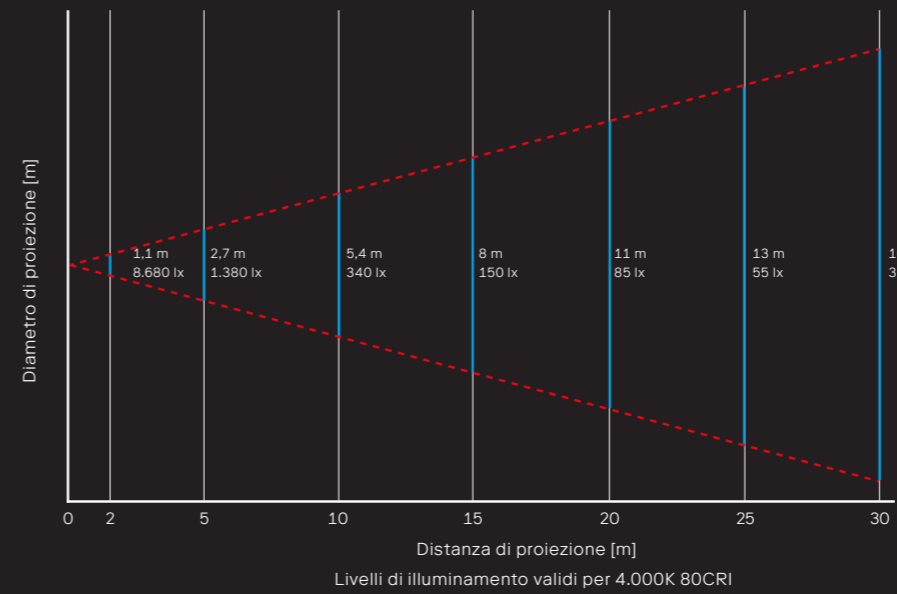


Diagramma polare

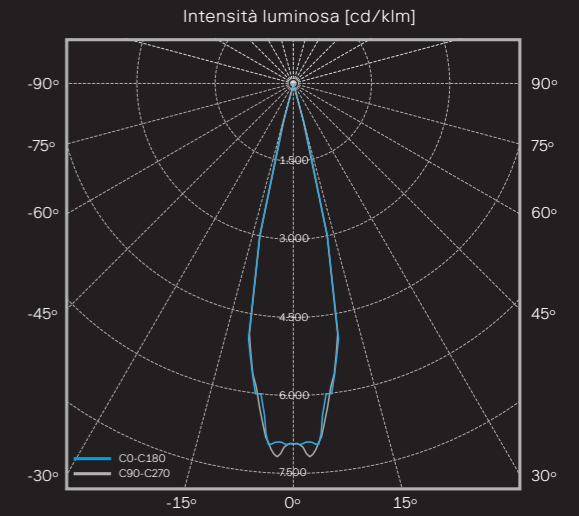

3.000 K CRI ≥ 80* 4.000 K CRI ≥ 80*

Corpo illuminante

Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Trattamento superficie	Verniciatura a polvere di poliestere (ewoECP su richiesta**)
Colori standard	ewo colori*
Vetro	Vetro di sicurezza (ESG), trattamento antiriflesso
Opzioni di montaggio	Palo, parete, pavimento

* altri colori disponibili su richiesta
** processo in tre fasi (lega di alta qualità, pretrattamento, primer) di ewo per assicurare una altissima resistenza alla corrosione

Dimensioni

Modello	①	②	Peso [kg]
C210 GOBO	0,035*	0,08*	8,8*

① area esposta al vento superiore [m²] * senza accessori
② area esposta al vento laterale [m²]

Prestazione

Lunghezza focale (mm)	77
Angolo del fascio luminoso	30°
Diametro GOBO [mm]	50,66
Dim. dell'immagine max. [mm]	40
Nr. di LED	16
Flusso totale di sistema [lm] 4.000 K	4.700


Dettagli elettrici

Classe di protezione	I/II
Tensione [V], [Hz]	220-240, 50/60
Corrente max. [mA]	1.000
Potenza max. [W]	51


Driver (esterno) Monocromatico

Opzioni di controllo	ON/OFF
Programmazione [opzionale]	Flusso luminoso costante (CLO) Alimentazione di emergenza (AC/DC) Stand-alone
Accessori di controllo	Ulteriori accessori disponibili su richiesta
Software	Software di gestione della luce connexx per il controllo a distanza di gruppi di apparecchi intelligenti

Accessori



Circular cut-off



Stumento per l'inquadratura


Chameleon

Chameleon C210 Integral GOBO 60°
Proiettore




DB 703
Antracite

ewo
colori

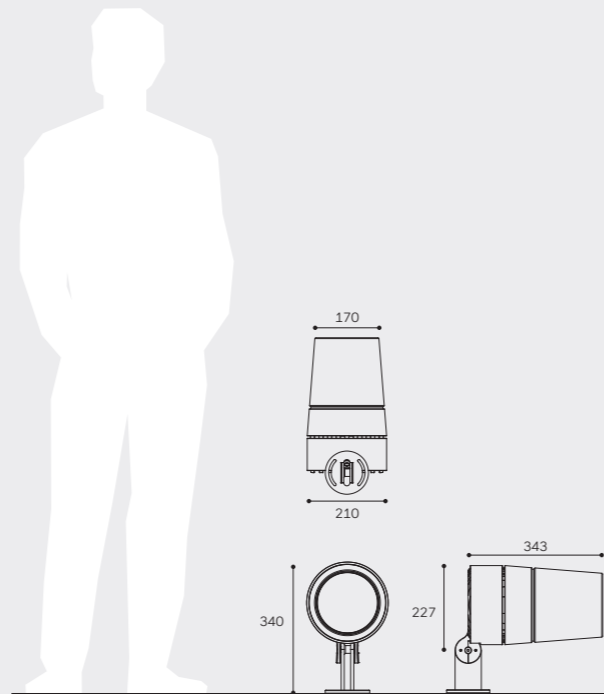

CE IP66 RoHS IK08

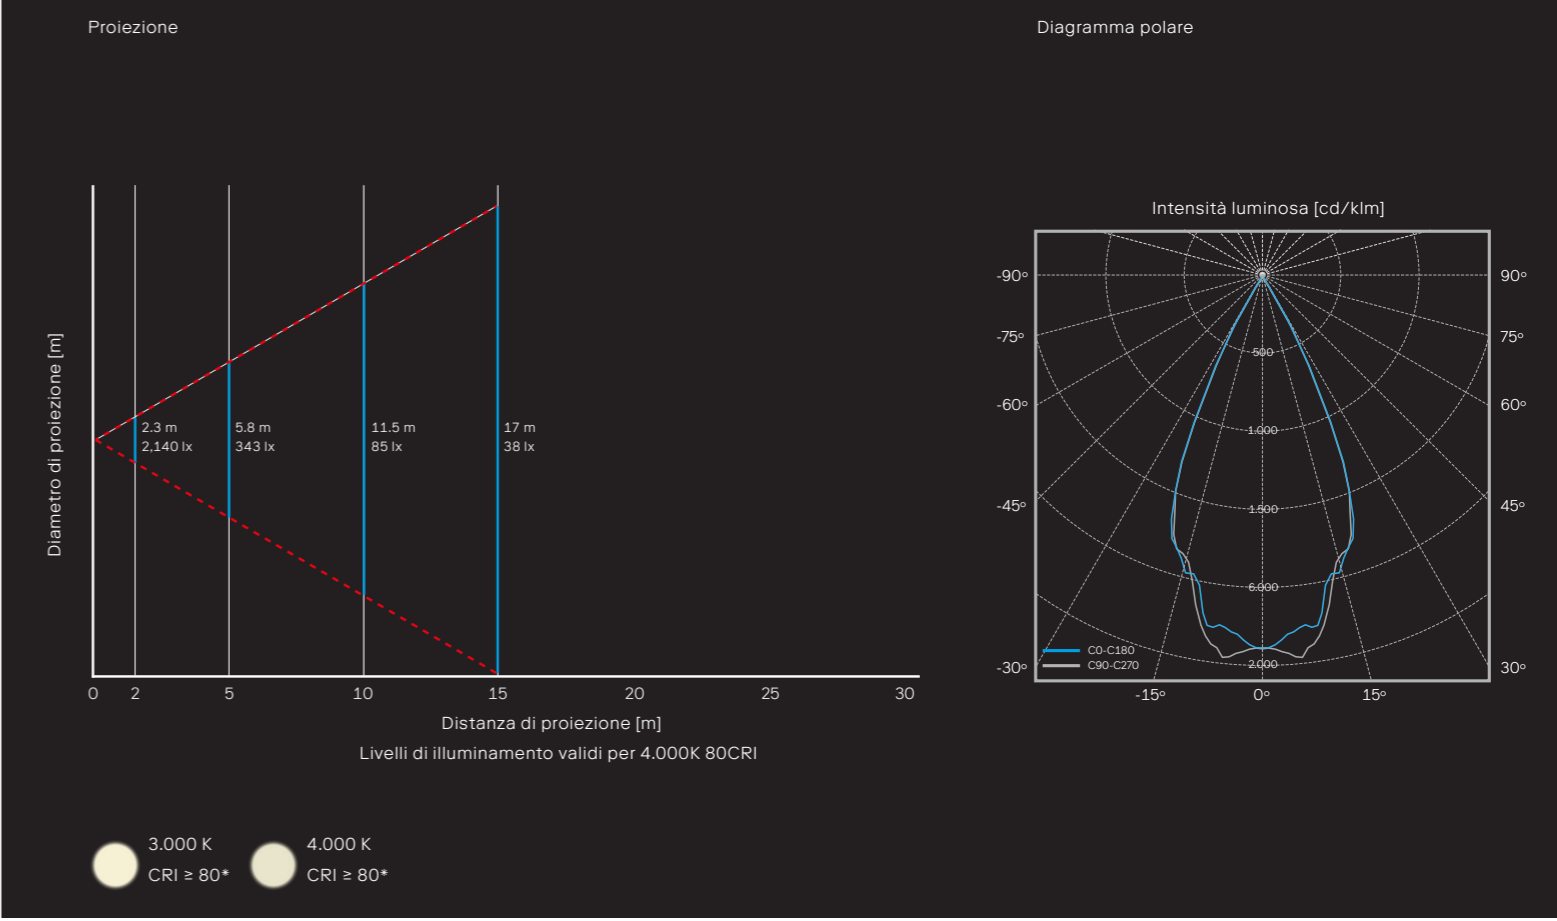

Corpo illuminante

Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Trattamento superficie	Verniciatura a polvere di poliestere (ewoECP su richiesta**)
Colori standard	ewo colori*
Vetro	Vetro di sicurezza (ESG), trattamento antiriflesso
Opzioni di montaggio	Palo, parete, pavimento

* altri colori disponibili su richiesta
** processo in tre fasi (lega di alta qualità, pretrattamento, primer) di ewo per assicurare una altissima resistenza alla corrosione

Dimensioni

Modello	①	②	Peso [kg]
C210 GOBO	0,035*	0,08*	8,8*

① area esposta al vento superiore [m²] * senza accessori
② area esposta al vento laterale [m²]

Prestazione

Lunghezza focale (mm)	38
Angolo del fascio luminoso	60°
Diametro GOBO [mm]	50,66
Dim. dell'immagine max. [mm]	40
Nr. di LED	16
Flusso totale di sistema [lm] 4.000 K	4.500

Dettagli elettrici

Classe di protezione	I/II
Tensione [V], [Hz]	220-240, 50/60
Corrente max. [mA]	1.000
Potenza max. [W]	51

Driver (esterno) Monocromatico

Opzioni di controllo	ON/OFF
Programmazione [opzionale]	Flusso luminoso costante (CLO) Alimentazione di emergenza (AC/DC) Stand-alone
Accessori di controllo	Ulteriori accessori disponibili su richiesta
Software	Software di gestione della luce connexx per il controllo a distanza di gruppi di apparecchi intelligenti

Accessori

